iboXX **AGM**

AGM 50314

Spannung	Kapazität	Kälteprüfstrom
12 V	4,0 Ah	70 A

EIGENSCHAFTEN

- VRLA/AGM Technologie mit in Microglasvlies gebundenem Elektrolyt
- sehr gute Startleistung
- zyklenfest und geringe Selbstentladung
- hohe Vibrationsfestigkeit
- robuste Gehäusestruktur
- lange Lebensdauer
- keine Wartung notwendig
- entwickelt für moderne Motorräder, Roller, Quads und Co.
- trocken vorgeladen inklusive Säurepack (nach EU-Verordnung 2019/1148 nur für B2B)

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60 08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0 Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de www.startcraft.de

[TECHNISCHE DATEN]

Länge	114
Breite	71
Höhe	86
Gewicht	1,31 kg
Spannung	12 V
Kapazität	4,0 Ah
Kapazität C20	4,0 Ah
Kälteprüfstrom	70 A
Plattentechnologie	AGM/VRLA
Ladestrom (empfohlen)	ca. 10 % der Nennkapazität in A
Bodenbefestigung	B0 (ohne Bodenleiste)
Schaltung	4 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol rechts)
Terminal	J
Produktfamilie	AGM
Anwendung	Motorrad / Quad Freizeit / Hobby
Ladetechnik (empfohlen)	VRLA/AGM-Kennlinie
absolut wartungsfrei	ja

Maße:

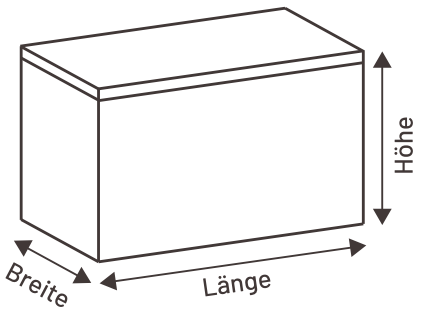

Schaltung:
4 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol rechts, 12V)

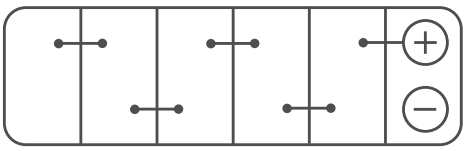

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de

Bodenbefestigung:
B0 (ohne Bodenleiste)

Polausführung:
J

B0

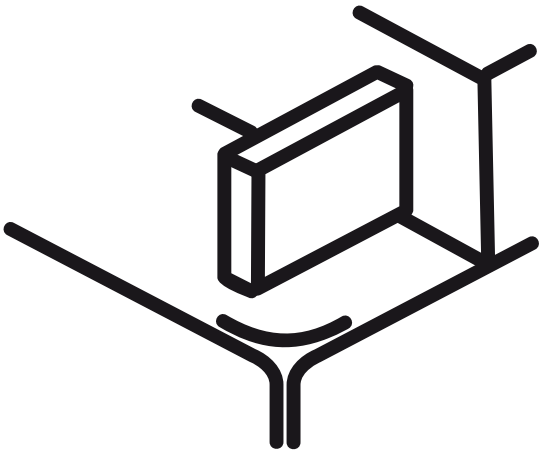

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de