iboXX **AGM**

AGM 52013

Spannung	Kapazität	Kälteprüfstrom
12 V	18 Ah	270 A

EIGENSCHAFTEN

- VRLA/AGM Technologie mit in Microglasvlies gebundenem Elektrolyt
- sehr gute Startleistung
- zyklenfest und geringe Selbstentladung
- hohe Vibrationsfestigkeit
- robuste Gehäusestruktur
- lange Lebensdauer
- keine Wartung notwendig
- entwickelt für moderne Motorräder, Roller, Quads und Co.
- trocken vorgeladen inklusive Säurepack (nach EU-Verordnung 2019/1148 nur für B2B)

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de

[TECHNISCHE DATEN]

Länge	175
Breite	87
Höhe	155
Gewicht	5,95 kg
Spannung	12 V
Kapazität	18 Ah
Kapazität C20	18 Ah
Kälteprüfstrom	270 A
Plattentechnologie	AGM/VRLA
Ladestrom (empfohlen)	ca. 10 % der Nennkapazität in A
Bodenbefestigung	B0 (ohne Bodenleiste)
Schaltung	1 (Pluspol links)
Terminal	A
Produktfamilie	AGM
Anwendung	Motorrad / Quad Freizeit / Hobby
Ladetechnik (empfohlen)	VRLA/AGM-Kennlinie
absolut wartungsfrei	ja

Maße:

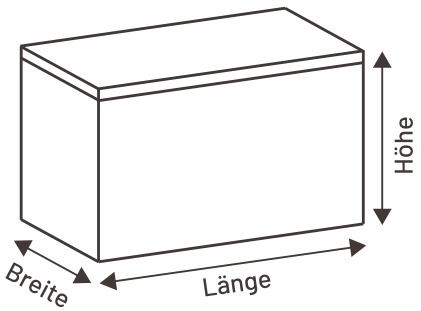

Schaltung:
1 (Pluspol links, 12V)_M

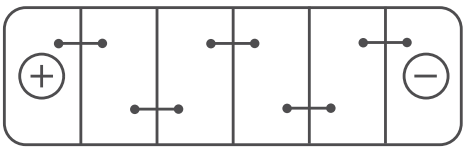

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de

Bodenbefestigung:
B0 (ohne Bodenleiste)

Polausführung:
A

B0

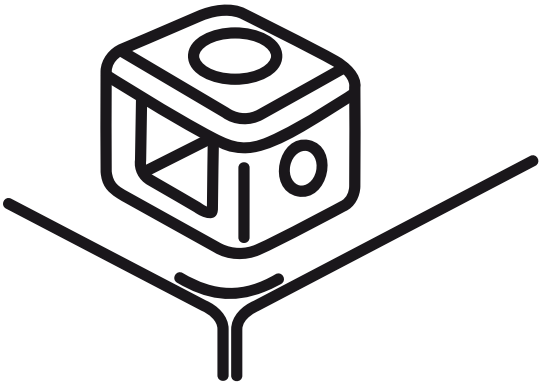

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de