Startcraft **AGM START-STOP**

AGM ST60

Spannung	Kapazität	Kälteprüfstrom
12 V	60 Ah	680 A

EIGENSCHAFTEN

- VRLA/AGM Technologie mit in Microglasvlies gebundenem Elektrolyt
- für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik und Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperation)
- optimierte Kaltstartleistung und 3-fach höhere Zyklenfestigkeit
- schnelle Wiederaufladbarkeit
- hohe Reserven für viele elektrische Verbraucher
- geringe Selbstentladung und absolut wartungsfrei
- komplett verschlossen und auslaufsicher
- lange Lebensdauer
- geeignet für moderne Batterie-Management-Systeme (BMS) mit Ladespannungen bis 16 Volt

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de

[TECHNISCHE DATEN]

Länge	242
Breite	175
Höhe	190
Gehäusegröße	L2
Gewicht	18,40 kg
Spannung	12 V
Kapazität	60 Ah
Kapazität C20	60 Ah
Kälteprüfstrom	680 A
Plattentechnologie	AGM/VRLA
Ladestrom (empfohlen)	ca. 10 % der Nennkapazität in A
Bodenbefestigung	B13 (umlaufende Bodenleiste 10,5mm)
Schaltung	0 (Pluspol rechts)
Polausführung	1 (Standard Rundpole)
Start-Stopp	ja
Produktfamilie	AGM Start-Stop
Anwendung	PKW / Transporter
Ladetechnik (empfohlen)	VRLA/AGM-Kennlinie
Wasserverbrauch	W5
Ladungserhaltung	C2
Vibrationsfestigkeit	V3
Haltbarkeit	E3
Mikrozyklenfähigkeit	M3
absolut wartungsfrei	ja
Norm nach DIN	EN 50342

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60 08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0 Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de www.startcraft.de

Maße:

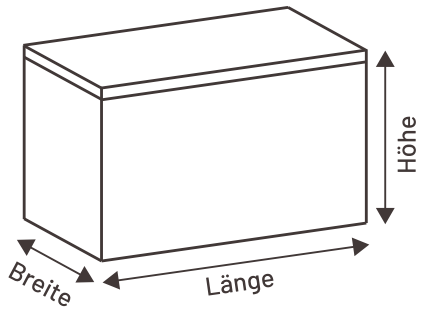

Schaltung:
0 (Pluspol rechts, 12V)



Bodenbefestigung:
B13 (umlaufende Bodenleiste 10,5mm)

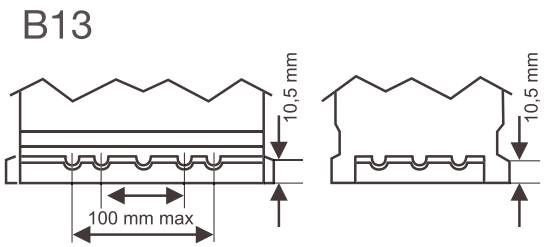

Polausführung:
1 (Standard Rundpole)



Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60 08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0 Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de www.startcraft.de