

## iboXX GEL

### GEL 50812

Spannung	Kapazität	Kälteprüfstrom
12 V	8,0 Ah	135 A




## EIGENSCHAFTEN

- innovative GEL-Technologie
- hervorragende Startkraft
- geringe Selbstentladung und temperaturunabhängig
- das iboXX® GEL-Sortiment ist komplett verschlossen und absolut wartungsfrei
- höchste Vibrationsfestigkeit
- robuste Gehäusekonstruktion
- möglicher Einbauwinkel bis 90°
- entwickelt für hoch moderne Motorräder, Roller, Quads, Jetski, Schneemobile und Co.

## [ TECHNISCHE DATEN ]


Länge	152
Breite	88
Höhe	107
Gewicht	3,06 kg
Spannung	12 V
Kapazität	8,0 Ah
Kapazität C20	8,0 Ah
Kälteprüfstrom	135 A
Plattentechnologie	GEL
Ladestrom (empfohlen)	ca. 10 % der Nennkapazität in A
Bodenbefestigung	B0 (ohne Bodenleiste)
Schaltung	1 (Pluspol links)
Terminal	A
Produktfamilie	GEL
Anwendung	Motorrad / Quad Freizeit / Hobby Gartengeräte
Ladetechnik (empfohlen)	GEL-Kennlinie
absolut wartungsfrei	ja

Maße:

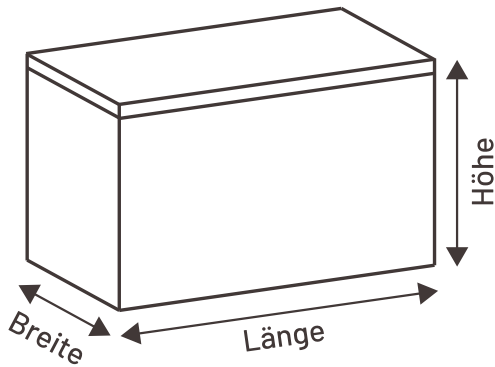

Schaltung:

1(Pluspol links, 12V)\_M

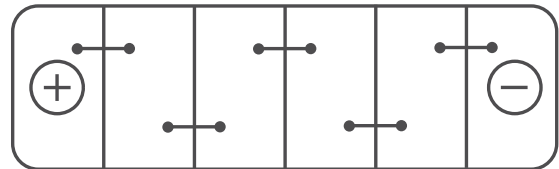

Bodenbefestigung:

B0(ohne Bodenleiste)

Polausführung:

A

B0

